

**Изменение № 1 ГОСТ 2364—74 Уголки для деревянных ящиков**


**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.80  
№ 2123 срок введения установлен**

**с 01.09.80**

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Specifications».

Пункт 1.2. Чертеж 1. Заменить слова: «Исполнение 1» на «Уголки 1, 2»; «Исполнение 2» на «Уголки 3, 4, 5; остальное — см. уголки 1, 2»;

Чертеж. «Уголки 3, 4, 5». Заменить обозначение:  $A$  на  $A_2$ ; проставить стрелки на размерную линию 2 отв.  $\varnothing 3,4$ ;  $\varnothing 6,5 \times 90^\circ$ , как указано на чертеже:



Таблицу 1 изложить в новой редакции:

*(Продолжение см. стр. 108)*

## Размеры, мм

Номер уголка	Применяе- мость	$L=r$	$A$	$A_1$	$A_2$	Масса, кг
1		25	12	—	—	0,017
2		30	16	—	—	0,026
3		40	—	12	30	0,046
4		50	—	18	35	0,081
5		60	—	—	45	0,107

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения уголка типа 1, номер 2, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

*Уголок 1—2 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.3. Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения уголка типа 2, номер 2, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

*Уголок 2—2 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.4. Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения уголка типа 3, номер 1, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

*Уголок 3—1 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.5. Чертеж 4. Заменить слова: «Уголок 4—1» на «Уголок 1»; «Уголок

4—2 зеркальное отражение. Остальное см. уголок 4—1» на «Уголок 2 зеркальное отражение. Остальное см. уголок 1».

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 109)

«Пример условного обозначения уголка типа 4, номер 2, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:


*Уголок 4—2 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.6. Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения уголка типа 5, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

*Уголок 5 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.7. Чертеж 6. Вид спереди заменить новым:

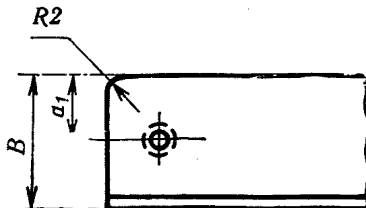


Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

«Пример условного обозначения уголка типа 6, номер 1, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

*Уголок 6—1 Ц15 ГОСТ 2364—74».*

Пункт 1.8. Чертеж 7. Проставить стрелки на размерную линию 2 отв. Ø3,4; Ø6,5×90° и размера 90:

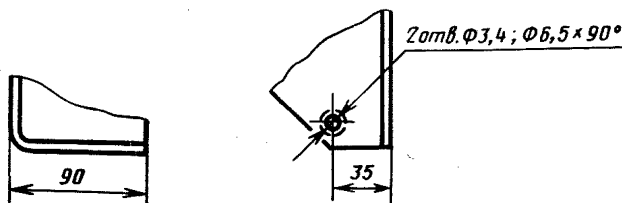

Пример условного обозначения изложить в новой редакции:

(Продолжение см. стр. 110)

«Пример условного обозначения уголка типа 7, номер 1, с цинковым покрытием толщиной 15 мкм:

Уголок 7—1 Ц15 ГОСТ 2364—74».

Пункт 2.2 изложить в новой редакции:

«2.2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий  $H_{14}$  ( $A_7$ ), валов  $h_{14}$  ( $B_7$ ), остальных  $\pm \frac{IT_{14}}{2}$  ( $СМ_7$ )».

Пункт 2.3 исключить.

Пункты 2.5, 2.7 изложить в новой редакции:

«2.5. Для изготовления уголков должна применяться сталь марок Ст3, 08, 08кп, 10, 10кп по ГОСТ 16523—70, сортамент — лист по ГОСТ 19903—74 или ГОСТ 19904—74.

2.7. Уголки должны иметь металлическое покрытие. Виды, ряды толщин и обозначения — по ГОСТ 9.073—77. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 9.301—78.

Допускается по согласованию между изготовителем и потребителем уголки покрывать грунтовкой марки ГФ-021 или ГФ-0119 по технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Раздел 2 дополнить новым пунктом — 2.8:

«2.8. Для нештампованных деталей допускается зазор между полками уголка не более 1 мм».

Пункты 3.1, 4.2, 5.1 изложить в новой редакции:

«3.1. Уголки предъявляют к приемке партиями. Партия — количество уголков одного типоразмера, сопровождаемых одним документом.

4.2. Размеры уголков измеряют измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую в чертежах точность.

5.1. Уголки должны быть упакованы в ящики по ГОСТ 18617—73. Перед упаковыванием ящики выстилают изнутри упаковочной двухслойной бумагой по ГОСТ 8828—75 или бумагой по ГОСТ 515—77. В каждый ящик укладывают уголки одного типоразмера.

Масса брутто — не более 32 кг».

Пункт 5.2. Заменить ссылки: ГОСТ 6267—59 на ГОСТ 6267—74; ГОСТ 10586—63 на ГОСТ 19537—74.

Пункты 5.3, 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.

Пункт 5.7. Заменить ссылку: ГОСТ 13168—69 на ГОСТ 9.014—78.

(ИУС № 7 1980 г.)